

HUAWEI Mobile Wi-Fi E5383

-データSIM-




STEP1

本製品は無線LANで接続された先のパソコンやモバイル機器より、Webブラウザを通した各種機能設定ができます。



STEP2

接続先のモバイル機器でWEBブラウザを立ち上げ、「<http://192.168.8.1/>」にアクセスします。

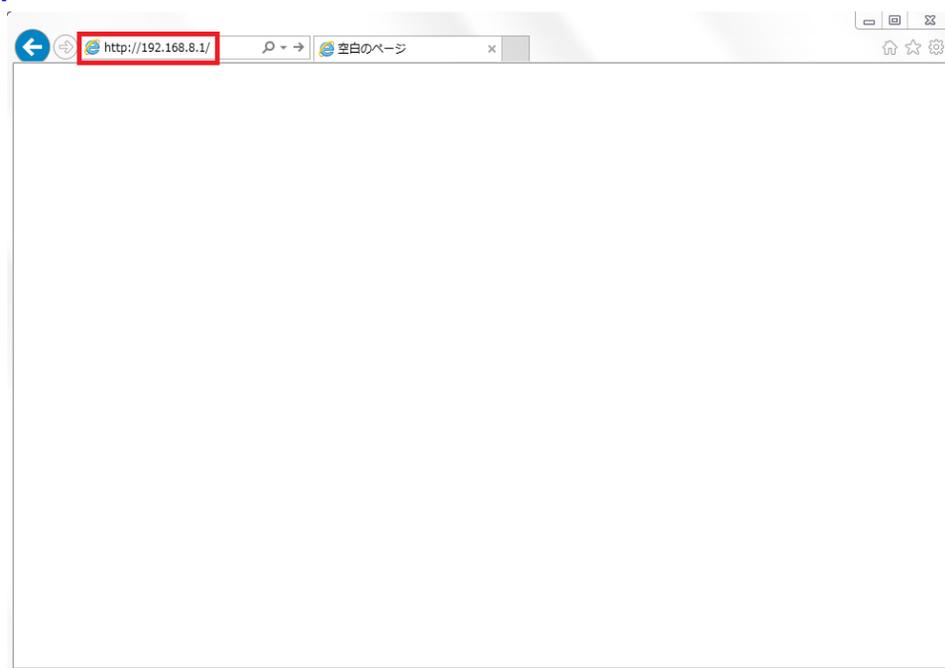

STEP3

ページの右上にある[ログイン]をクリックします



STEP4

パスワードを入力いただき、「ログイン」をクリックします。

・パスワード初期値：admin「半角入力」



STEP5

「セキュリティパスワードの強度が低すぎます。セキュリティ問題を避ける為パスワードを変更してください」と表示された場合、「後で」をクリックします。



STEP6

ページの左上にある[設定]をクリックします



STEP7

「プロバイダ設定」をクリックします。



The screenshot shows the Huawei quick setup wizard interface. The left sidebar contains a list of settings: クイック設定, **プロバイダ設定** (highlighted with a red box), 公衆無線LAN, モバイルネットワーク, Wi-Fi設定, ルータ設定, and システム. The main content area is titled 'クイック設定ウィザードへようこそ ステップ1/5'. Below the title, it says 'このウィザードは、E5383s-327をかんたんな操作で設定します。' and a '次へ' button is visible. The footer includes '個人情報保護方針', '(C) 2006-2015 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.', and 'オープンソース情報'.



「新規プロフィール」をクリックします。



The screenshot shows the Huawei quick setup wizard interface for the 'プロバイダ設定' (Provider Settings) step. The left sidebar is the same as in the previous screenshot, with 'プロバイダ設定' highlighted. The main content area is titled 'プロバイダ設定'. Below the title, it says 'プロフィールの新規追加や変更を行う場合、設定が正しいことを確認してください。設定を間違えているとインターネットへ接続できません。'. There are several input fields: 'プロフィール名:' (with a red box around the field), 'APN名:', 'ユーザー名:', 'パスワード:', '認証方式:' (set to CHAP), and 'IPタイプ:' (set to IPv4). At the bottom right, there are three buttons: '新規プロフィール' (highlighted with a red box), '編集', and '削除'. The footer includes '個人情報保護方針', '(C) 2006-2015 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.', and 'オープンソース情報'. A URL 'http://192.168.8.1/html/quicksetup.html' is visible in the bottom left corner.

■ STEP8

各項目を入力し、[保存]をクリックします。

- ・プロファイル名「認識しやすい名称」※半角入力
- ・APN名「plus.4g」※半角入力
- ・ユーザー名「plus」※半角入力
- ・パスワード「4g」※半角入力
- ・認証方式「CHAP」※選択
- ・IPタイプ「IPv4」※選択

プロファイル名	認識しやすい名称
APN名	plus.4g
ユーザー名	plus
パスワード	4g
認証タイプ	CHAP

The screenshot shows the Huawei mobile settings application. A dialog box titled '新規プロファイル' (New Profile) is open, allowing the user to configure a new profile. The fields are filled with the following values:

- プロファイル名: (例) mobile
- APN名: plus.4g
- ユーザー名: plus
- パスワード: 4g
- 認証方式: CHAP
- IPタイプ: IPv4

The '保存' (Save) button is highlighted with a red box. The background shows the 'プロバイダ設定' (Carrier Settings) page with a sidebar menu on the left containing options like 'クイック設定', 'プロバイダ設定', '公衆無線LAN', 'モバイルネットワーク', 'Wi-Fi設定', 'ルータ設定', and 'システム'.

STEP9

[プロファイル名]へ[認識しやすい名称]が選択されていることを確認します。これでネットワーク設定は完了です。



日本語 ▾ ヘルプ ログアウト



ホーム | 設定 | 通信利用状況 | ソフトウェア更新 |

クイック設定

プロバイダ設定

公衆無線LAN

モバイルネットワーク

Wi-Fi設定

ルータ設定

システム

プロバイダ設定

プロファイルの新規追加や変更を行う場合、設定が正しいことを確認してください。設定を間違えているとインターネットへ接続できません。

プロファイル名: (例) mobile

APN名: plus.4g

ユーザー名: plus

パスワード: *****

認証方式: CHAP

IPタイプ: IPv4